


SIEMENS

Ingenuity for life

Guide

3VA Maksimalafbryder Elektronisk tilbehør

[siemens.dk/tavlemateriel](https://www.siemens.dk/tavlemateriel)

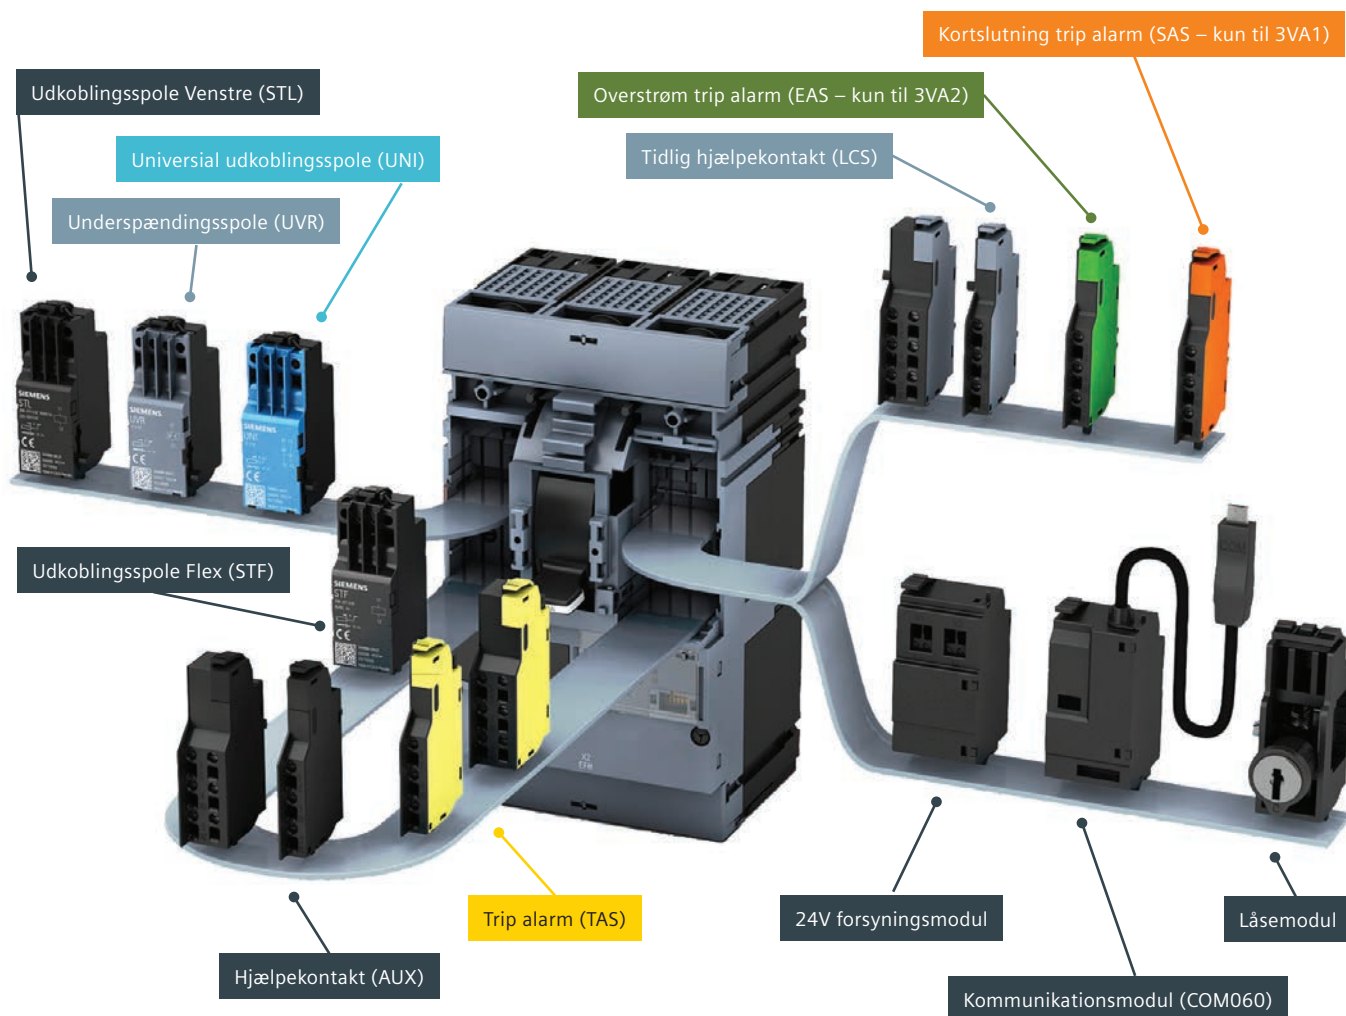

Tilbehør til 3VA maksimalafbrydere

Udvalgt tilbehør til 3VA maksimalafbryder

Hjælpekontakter

Type nr.	Beskrivelse	Farvekode	Placering	Passer til
3VA9988-0AA12	Hjælpekontakt, følger hovedkontaktsæt, 1CO, 6A@240V	Sort	Højre/Venstre	3VA1 / 3VA2
3VA9988-0AA13	Hjælpekontakt, følger hovedkontaktsæt, 1CO, 0,3A@24V	Sort	Højre/Venstre	3VA1 / 3VA2
3VA9988-0AA22	Tidlig hjælpekontakt, signal 20ms inden bryder åbner, 1CO, 6A@240V	Grå	Højre	3VA1 / 3VA2
3VA9988-0AA23	Tidlig hjælpekontakt, signal 20ms inden bryder åbner, 1CO, 0,3A@24V	Grå	Højre	3VA1 / 3VA2
3VA9988-0AB12	Trip alarm kontakt, signal når bryder er i trip position, 1CO, 6A@240V	Gul	Højre/Venstre	3VA1 / 3VA2
3VA9988-0AB13	Trip alarm kontakt, signal når bryder er i trip position, 1CO, 0,3A@24V	Gul	Højre/Venstre	3VA1 / 3VA2
3VA9988-0AB32	Kortslutning trip alarm, signal ved udkobling pga. kortslutning, 1CO, 6A@240V	Orange	Højre	3VA1, 100-160A
3VA9988-0AB33	Kortslutning trip alarm, signal ved udkobling pga. kortslutning, 1CO, 0,3A@24V	Orange	Højre	3VA1, 100-160A
3VA9988-0AB34	Kortslutning trip alarm, signal ved udkobling pga. kortslutning, 1CO, 6A@240V	Orange	Højre	3VA1, 250A
3VA9988-0AB35	Kortslutning trip alarm, signal ved udkobling pga. kortslutning, 1CO, 0,3A@24V	Orange	Højre	3VA1, 250A
3VA9988-0AB22	Overstrøm trip alarm, signal ved udkobling pga. overstrøm, 1CO, 6A@240V	Grøn	Højre	3VA2 m. ETU
3VA9988-0AB23	Overstrøm trip alarm, signal ved udkobling pga. overstrøm, 1CO, 0,3A@24V	Grøn	Højre	3VA2 m. ETU

Hjælpekontakter og trip alarm fås også i høj effekt udgave som kan klare 10A@600V

Udkoblingsspøler

Type nr.	Beskrivelse	Farvekode	Placering	Arbejdsspænding
3VA9908-0BB11	Underspændingsspole (UVR)	Grå	Venstre	24V DC
3VA9908-0BB20	Underspændingsspole (UVR)	Grå	Venstre	24V AC
3VA9908-0BB25	Underspændingsspole (UVR)	Grå	Venstre	208-230V AC
3VA9908-0BB26	Underspændingsspole (UVR)	Grå	Venstre	380-400V AC
3VA9988-0BL30	Udkoblingsspøle Venstre (STL)	Sort	Venstre	24V AC/24-30V DC
3VA9988-0BL32	Udkoblingsspøle Venstre (STL)	Sort	Venstre	110-127V AC/DC
3VA9988-0BL33	Udkoblingsspøle Venstre (STL)	Sort	Venstre	208-277V AC/220-250V DC
3VA9988-0BL20	Udkoblingsspøle Venstre (STL)	Sort	Venstre	380-600V AC
3VA9988-0BA20	Udkoblingsspøle Flex (STF)	Sort	Højre/Venstre	24V AC
3VA9988-0BA22	Udkoblingsspøle Flex (STF)	Sort	Højre/Venstre	110-127V AC
3VA9988-0BA23	Udkoblingsspøle Flex (STF)	Sort	Højre/Venstre	208-277V AC
3VA9988-0BA24	Udkoblingsspøle Flex (STF)	Sort	Højre/Venstre	380-500V AC
3VA9908-0BD12	Underspænding og udkoblingsspøle (UNI)	Blå	Venstre	24V DC

For andre spændinger henvises til Siemens LV10 kataloget, eller Siemens Presales support på 44 77 55 55

Elektroniske moduler

Type nr.	Beskrivelse	Passer til	Placering
3VA9187-0TB50	24V DC forsyningsmodul	3VA2 100-250A	Højre
3VA9387-0TB50	24V DC forsyningsmodul	3VA2 400-630A	Højre
3VA9187-0TB10	Kommunikationsmodul COM060	3VA2 100-250A	Højre
3VA9387-0TB10	Kommunikationsmodul COM060	3VA2 400-630A	Højre

Siemens
Borupvang 9
2750 Ballerup

Telefon 44 77 44 77

www.siemens.dk/tavlemateriel